

Darco

РУЧКА ШИБЕРА

darco ventlab



1



2



3

	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	SZKZV-REG1-OS/N-ML-...	58
2	SZKZV-REG2-KW/P-ML-...	62
3	SZKZV-REG3-LIGHT-ML-...	58

... - колір (наприклад, SZKZV-REG1-OS/N-ML-CZ) CZ - чорний колір, B - білий колір

РУЧКА ШИБЕРА



1. WAŁEK GIĘTKI DO SZYBRA
(długość 345 mm)



2. PRZEDŁUŻENIE WAŁKA
GIĘTKIEGO (długość 628 mm)



3. WAŁEK GIĘTKI DO SZYBRA
Z OSŁONĄ (długość 500 mm)



4. PRZEGUB KWADRATOWY 8x8 [mm]



5. PRZEGUB OKRĄGŁY ø8+ ø10

	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	SZKZ-REG-WG	28
2	SZKZ-REG-PW600	21
3	SZKZ-REG-WGSZ	42
4	SZKZ-REG-PGK	19
5	SZKZ-REG-PGO	21

РЕГУЛЯТОРИ ТЯГИ

РЕГУЛЯТОРИ ТЯГИ



1



2



3

Lp	АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР[mm]	ЦІНА
1	RCO-80	Regulator ciągu okrągły	80	73
2	RCO-150	Regulator ciągu okrągły	150	83
3	RCO-EX	Regulator ciągu okrągły z systemem przeciwwybuchowym	150	95

Бляха хромована 1.4301

* Хомут в комплекті

РЕГУЛЯТОР ТЯГИ З РЕДУКЦІЄЮ



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	RCO-80/100	88
2	RCO-150/120	112
3	RCO-150/130	102
4	RCO-150/160	102

Бляха хромована 1.4301

РЕГУЛЯТОР ТЯГИ НА ТРУБУ SPK 2MM



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	RCO-150/+161-SPK	87
2	RCO-150/+156-SPK	87

Хромонікелева сталь 1.4301


РЕГУЛЯТОР ТЯГИ ПРЯМОКУТНИЙ RCP



р	АРТИКУЛ	РОЗМІР [mm] 140x140
1	RCP	93

Blacha chromoniklowa 1.4301

РЕГУЛЯТОР ТЯГИ НА ТРУБУ RCR

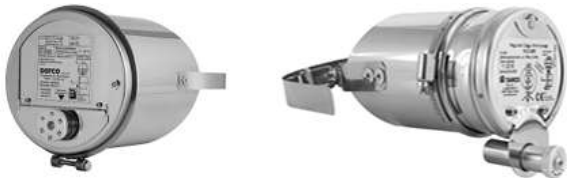

Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР [mm]	ЦІНА
1	RCR	ø120 - ø200	112
2	RCR-080	ø80 - ø110	97

Хромонікелева сталь 1.4301

РЕГУЛЯТОР ТЯГИ
ДО РЕВІЗІЇ DARCO
RCW; RCW-S



1, 2

РАМКА ДО ДВЕРОК
І РЕГУЛЯТОРА ТЯГИ
RM-DW; RMS-DW



3, 4

РАМКА З ЗАГЛУШКОЮ
ДО ДВЕРОК
І РЕГУЛЯТОРА ТЯГИ
RM-DW-WC



5

Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІР[mm]	ЦІНА
1	RCW	122x182	93
2	RCW-S	122x246	102
3	RM-DW	127x185	28
4	RMS-DW	127x250	33
5	RM-DW-ZWC	127x185	38

Хромонікелева сталь 1.4301

ДВЕРЦЯТА , ВСТАВКА



1, 2



3



4

Lp	АРТИКУЛ	НАЗВА	РОЗМІР [mm]	ЦІНА
1	DW1-X	Drzwiczki wyczystki	118x180	31
2	DW1-X-ML	Drzwiczki wyczystki malowane	118x180	40
3	RML-DW1-X	Ramka montazowa licujaca do drzwiczek DW1	-	17
4	WT-DW	Wkladka termoizolacyjna do drzwiczek	-	11

Кислотостійка сталь 1.4301 ML
— фарбована версія (або
кислотостійка бляха/лист)

Генератор тяги дымоходу GCK

ГЕНЕРАТОР ТЯГИ В ДИМОХОДІ



Квадратна основа
(отвір) PK



з коміром, що закриває
ізоляцію (відкривається) B-K

Lp	ВЕРСІЯ ВИКОНАННЯ	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР	
			Ø150	Ø200
1	Корпус - бл. хромована	GCK...CH-PK	558	618
2	Корпус - бл. хромована	GCK...CH-B-K	594	653
3	Корпус - бл. хромована фарбована порошково	GCK...CH-PK-ML	623	699
4	Корпус - бл. хромована фарбована порошково	GCK...CH-B-K-ML	659	734

— вхідний діаметр (або діаметр впускного отвору)

ML — пофарбовано в колір: RAL 9005 — чорний

РЕГУЛЯТОРИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРІВ ТЯГИ В ДИМОХОДАХ



1.



2.



3.



4.



5.



6.

Lp	ВЕРСІЯ ВИКОНАННЯ	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	Регулятор P - прихований	RO-P	96
	N - поверхневий	RO-N	96
2	Регулятор версія прихована	RO-200	50
3	Регулятор	RO-DSS2	265
4	Радіоприймач для рейки TH35	ROM-01	95
5	Радіоприймач Ø60mm	ROP-01	80
6	Пульт	P-257/2	49

ГЕНЕРАТОР ТЯГИ ДИМОХОДУ V

DARCO ventlab



квадратна основа (отвір) PK



з коміром, що закриває
ізоляцію (відкривається) B-K

Lp	ВЕРСІЯ ВИКОНАННЯ	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР	
			Ø150	Ø200
1	Корпус - бл. хромована	GCKV...CH-PK	777	831
2	Корпус - бл. хромована	GCKV...CH-B-K	810	864
3	Корпус - бл. хромована фарбована порошково	GCKV...CH-PK-ML	836	905
4	Корпус - бл. хромована фарбована порошково	GCKV...CH-B-K-ML	869	937

... — вхідний діаметр (або діаметр впускного отвору)

ML — пофарбовано в колір: RAL 9005 — чорний

Дашок для генераторів тяги



Lp	ВЕРСІЯ ВИКОНАННЯ	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР	
			Ø150	Ø200
1	Корпус - бл. хромована	DA-GCK...CH	203	283
2	Корпус - бл. хромована порошково фарбована	DA-GCK...CH-ML	273	343

... — вхідний діаметр (або діаметр припливу/впускний діаметр)

ML — пофарбовано в колір: RAL 9005 — чорний

УВАГА!

Дашок кріпиться до відповідного генератора за допомогою хомута.

РЕГУЛЯТОРИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА ТЯГИ ДИМОХОДУ V



Lp	ВЕРСІЯ ВИКОНАННЯ	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	Електронний регулятор швидкості обертання	ERO-32MN-1-B	86
		ERO-32MN-1-CZ	86
2	Електронний регулятор швидкості обертання	ERO-32MN-2-B	82
		ERO-32MN-2-CZ	82
3	Регулятор	ERO-32MS-0	71
4	Регулятор WiFi	ERO-32WS-0	154
5	Регулятор**	ERO-32AP-0	139
6	Пульт до ERO-32WS-0	PRO.BIAŁY	112
		PRO.CZARNY	112
7	Контрольний додаток	wBox	безкоштовно

*Регулятор дозволяє як прихований (вбудований), так і відкритий (накладний) монтаж.

*Можливе виконання в іншому кольорі — за деталями звертайтеся до вашого торгового менеджера.

СИСТЕМА РОЗВЕДЕННЯ ГАРЯЧОГО ПОВІТРЯ DGP

ТУРБІНА AN II генерації



	Лp	АРТИКУЛ	МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ [m³/h]	ЦІНА
1		AN1-II	490	292
2		AN2-II	860	326
3		AN3-II	990	384

БYPASS BAN З ФІЛЬТРОМ І ЗВОРОТНИМ КЛАПАНОМ



Лp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	BAN1	164
2	BAN2	175
3	BAN3	185

Вуypass до турбіни забезпечує тепловий захист і стабілізацію в роботі системи DGP.

НАБІР (ТУРБІНА AN+БYPASS BAN) II генерації



	АРТИКУЛ	МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ [m³/h]	ЦІНА
1	BANAN1-II	370	458
2	BANAN2-II	570	504
3	BANAN3-II	660	568

1. Набір (Турбіна AN+Вуypass BAN):
2. 1. Турбіна AN
3. 2. Вуypass з фільтром BAN
4. 3. Зворотний клапан

ТУРБІНА ANECO



Лp	АРТИКУЛ	ПОТУЖНІСТЬ МАКСИМАЛЬНА [m³/h]	ЦІНА
1	ANeco1-II	490	559
2	ANeco2-II	690	609
3	ANeco3-II	1080	701

БYPASS BANeco З ФІЛЬТРОМ І ЗВОРОТНИМ КЛАПАНОМ ДО ANECO



Лp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	BANeco1	180
2	BANeco2	185
3	BANeco3	185

Вуypass до турбіни забезпечує тепловий захист і стабілізацію в роботі системи DGP.

НАБІР BANANECO



	АРТИКУЛ	МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ [m³/h]	ЦІНА
1	BANANeco1-II	340	731
2	BANANeco2-II	540	787
3	BANANeco3-II	790	879

1. Набір (Турбіна ANeco+Вуypass BANeco):
2. 1. Турбіна ANeco
3. 2. Вуypass з фільтром BANeco
4. 3. Зворотний клапан

РЕГУЛЯТОРИ

	Lp.	НАЗВА	НАПРУГА	ЗАСТОСУВАННЯ	ЦІНА
	1	Регулятор ERO-32AP-0	24 V	Керування: нагнітальними апаратами AN-II, ANeco-II покоління, гібридними насадками TH, THP, генераторами димохідної тяги GCKV	139
	2	Електронний регулятор швидкості обертання ERO-32MN-1-...* прихований (під штукатурку) та накладний монтаж	24 V	Керування: нагнітальними апаратами AN-II, ANeco-II покоління, гібридними насадками TH, THP, генераторами димохідної тяги GCKV	86
	3	Електронний регулятор швидкості обертання ERO-32MN-2-...* прихований (під штукатурку) та накладний монтаж	24 V	Керування: нагнітальними апаратами AN-II, ANeco-II покоління, гібридними насадками TH, THP, генераторами димохідної тяги GCKV	86
	4	Регулятор швидкості обертання ERO-32MS-0	24 V	Керування: нагнітальними апаратами AN-II, ANeco-II покоління, гібридними насадками TH, THP, генераторами димохідної тяги GCKV	74
	5	Електронний регулятор швидкості обертання ERO-32WS-0 + «blebox»	24 V	Керування: нагнітальними апаратами AN-II, ANeco-II покоління, гібридними насадками TH, THP, генераторами димохідної тяги GCKV	162
	6	Регулятор швидкості обертання ERO-98SW-0	24 V	Керування: нагнітальними апаратами AN-II, ANeco-II покоління з максимальною потужністю	8
	7	Електронний накладний регулятор швидкості обертання ERO-RT20-N	12 - 24 V	Керування: нагнітальними апаратами AN-II, ANeco-II покоління (або камінними турбінами)	125
	8	Електронний прихований регулятор швидкості обертання ERO-RT20-P	12 - 24 V	Керування:нагнітальними апаратами AN-II, ANeco-II покоління (або камінними турбінами)	125

* Можливе виконання в іншому кольорі.

АКСЕСУАРИ

	Lp.	НАЗВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗАСТОСУВАННЯ	ЦІНА
	1	Термостат TERMO-ARTH097	Maks. temp. 90°C	Ввімкнення та вимкнення нагнітального апарата типу AN-II; ANeco-II	56
	2	Накладний термостат ETT-MN-0	Maks. temp. 220°C	Ввімкнення та вимкнення нагнітального апарата типу AN-II; ANeco-II	32
	3	Накладна монтажна коробка для термостата PUSZKA ETT-		Для монтажу термостата TERMO	15
	5	Температурний датчик PT1000, довж. 150 см	Maks. temp. 200°C	ПРАЦЮЄ З РЕГУЛЯТОРОМ ERO-32AP-0	33

З'ЄДНЮВАЧ
ТРУБ
ЕЛАСТИЧНИХ -
„SPIRO”



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	ZWS...-OC	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4

... - діаметр отвору (напр. ZWS125-OC), OC - бляха оцинкована

КЛАПАН ЗВОРОТНІЙ
(ОДНОСТОРОННІЙ)



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	ZZ...-CH	11	12	13	14	14	14	15	16	17	22	24

... - діаметр отвору (напр. ZZ125-CH), CH - бляха хромована

РОЗЕТИ МАСКУЮЧІ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР												
		ø80	ø85	ø95	ø100	ø105	ø110	ø120	ø125	ø130	ø135	ø140	ø145	ø150
1	ROZ...-OC	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
2	ROZ...-ML-B	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
3	ROZ...-CH	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	13

Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР												
		ø160	ø180	ø200	ø225	ø240	ø250	ø260	ø300	ø315	ø350	ø400	ø450	ø500
1	ROZ...-OC	7	7	10	12	12	13	13	16	18	20	24	32	33
2	ROZ...-ML-B	9	12	13	14	15	16	16	18	20	21	26	34	36
3	ROZ...-CH	14	15	15	16	16	17	18	20	22	23	29	38	44

... - діаметр отвору (напр. ROZ180-OC), OC - бляха оцинкована, CH - бляха хромована H17, ML - бляха фарбована

РЕДУКЦІЇ ДЛЯ
ТРУБ
ЕЛАСТИЧНИХ



Lp	DN1/DN2		OC5										
			ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	OC5	ø80	-	7	8	8	8	26	27	27	27	30	30
2		ø100	-	-	7	8	8	26	9	9	9	30	30
3		ø110	-	-	-	8	8	26	27	9	27	30	30
4		ø120	-	-	-	-	8	26	27	27	27	30	30
5		ø125	-	-	-	-	-	26	27	9	10	12	12
6		ø130	-	-	-	-	-	-	27	27	27	30	30
7		ø140	-	-	-	-	-	-	-	27	27	30	30
8		ø150	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12	12
9		ø160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12
10		ø180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
11		ø200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.../... - діаметр/діаметр (напр. RDS150/140-OC), OC - бляха оцинкована

ТРУБИ ЕЛАСТИЧНІ ТИПУ
„DARCO FLEX” - АЛЮМІНІЄВІ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР													
		ø80	ø85	ø90	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø135	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	RESF...-AL	11	12	12	14	14	15	16	16	17	18	18	20	24	30

... - діаметр (напр. RESF125-AL)
Ціна вказана за 1 шт (2,7 м) труби розтягнутої.

ТРУБИ ЕЛАСТИЧНІ З ІЗОЛЯЦІЄЮ
АЛЮМІНІЄВІ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР		
		ø100	ø125	ø150
1	RESD...-10-AL-OP	95	107	119
2	RESD...-5-AL-OP	56	65	76

... - діаметр (напр. RESD125-5-AL-OP)
Ціна вказана за 10 або 5 м труби розтягнутої. Максимальна температура застосування 250°C.

РУКАВ ІЗОЛЯЦІЙНИЙ ДО
ПРЯМОКУТНИХ КАНАЛІВ



	АРТИКУЛ	РОЗМІРИ	
		150x50	200x90
1	REKP...x...-AL-OP	87	107

... - діаметр (напр. REKP150x50-AL-OP)
Ціна вказана за 10 м рукава розтягнутого.

ТРУБА ЕЛАСТИЧНА ХОЛОДНОГО ПОВІТРЯ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР					
		ø50	ø67	ø80	ø100	ø125	ø150
1	REP.../1,5-AL-ML. ...	29	30	33	38	45	50

... - діаметр (напр. REP063/1,5-AL-ML.CZ)
... - колір (CZ- чорний, SZ- сірий)
Ціна вказана за 1 шт (1,5 м) труби.
Труба запакована в картонну коробку.

ТРУБА ЕЛАСТИЧНА ХОЛОДНОГО
ПОВІТРЯ ІЗОЛЬОВАНА



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР				
		ø50	ø67	ø80	ø100	ø125
1	REPI .../0,75-AL-ML. ...	34	37	42	49	52

... - діаметр (напр. REPI063/0,75-AL-ML.CZ)
... - колір (CZ- чорний, SZ- сірий)
Ціна вказана за 1 шт (0,75 м) труби. Труба запакована в картонну коробку.

КОМПЛЕКТ ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДО ТРУБ ЕЛАСТИЧНИХ REP



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР					
		ø50	ø67	ø80	ø100	ø125	ø150
1	REP...-SET-ML. ...	15	15	15	17	18	21

... - діаметр (напр. REP063-SET-.ML.CZ)
... - колір (CZ- чорний, SZ- сірий)
Комплект складається з розети і 2 хомутів.

КОМПЛЕКТ ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДО ТРУБ ЕЛАСТИЧНИХ РЕПІ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР				
		ø50	ø67	ø80	ø100	ø125
1	REPI...-SET-ML. ...	15	18	19	20	21

... - діаметр (напр. REPI063-SET-.ML.CZ)
... - колір (CZ- чорний, SZ- сірий)
Комплект складається з розети і 2 хомутів

ХОМУТ

КРІПЛЕННЯ
МОНТАЖНЕ З ХОМУТОМ



OPS



UMS

	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”	
		80-160	160-200
1	OPS...-CH	1	2
2	TSM-CH	29	29
3	ZAP	29	29
4	UMS	4	4

... - діаметр (напр. OPS125-CH)
Стрічка на хомуті TSM - (30м)
Затискач до хомутів ZAP (50 шт)
CH - бляха хромова

ХОМУТ МОНТАЖНИЙ



dla ø < 180



dla ø ≥ 180

Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР									
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø150	ø160	ø180	ø200
1	UMO...	9	9	9	10	10	10	10	12	13	13

... - ... - діаметр (напр. UMO150)

АЛЮМІНІЄВИЙ СКОТЧ
(ТОВЩ.50MM)



Lp	АРТИКУЛ	ДОВЖИНА [m]		
		5	10	50
1	TA50x.../150°C	x	13	24
2	TA50x.../350°C	9	16	40

... - довжина (напр. TA50x10/150°C)
150°C - макс. темп. застосування
350°C - макс. темп. застосування

ТРІЙНИКИ Y -
„ШТАНИ”



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	YS.../90-OC	8	9	9	9	9	10	10	10	10	13	15
2	YS.../120-OC	9	9	9	9	9	9	9	10	10	13	15

... - ... - діаметр (напр. YS125/90-OC), OC - бляха оцинкована

ТРІЙНИКИ
РЕДУКЦІЙНІ YR
„ШТАНИ”



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР							
		ø100-2x80	ø125-2x100	ø150-2x100	ø150-2x125	ø160-2x100	ø160-2x125	ø180-2x125	ø200-2x150
1	YRS.../2x.../90-OC	12	12	12	12	12	12	15	17
2	YRS.../2x.../120-OC	11	12	12	12	12	12	15	17

... - ... - діаметр (напр. YRS125-2X100/90-OC), OC - бляха оцинкована

ТРІЙНИКИ 90° І
45°



1

2

Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	TRS.../90-OC	8	9	9	10	10	10	10	10	12	14	14
2	TRS.../45-OC	15	15	15	16	16	16	16	17	18	19	21

... - діаметр (напр. TRS125/90-OC), OC - бляха оцинкована

ЧЕТВІРНИК 90°



Lp	Артикул	Діаметр труби „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	CZO.../90-OC	14	15	16	17	17	18	19	19	20	22	22

... - ... - діаметр (напр. CZO125/90-OC), OC - бляха оцинкована

ЧЕТВІРНИК 45°



Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	CZO.../45-OC	25	26	27	28	28	28	28	29	31	34	36

... - średnica (np. CZO125/45-OC), OC - blacha ocynkowana

ЧЕТВІРНИК РЕДУКЦІЙНИЙ 90°



Lp	Артикул	Діаметр труби „Spiro”					
		ø100-3xø80	ø125-3x100	ø150-3x100	ø150-3x125	ø160-3x125	ø200-3x125
1	CZOR...-3x.../90-OC	17	19	21	21	21	27

... -Ś... - діаметр (напр. CZOR125-3x100/90-OC), OC-бляха оцинкована

ЧЕТВІРНИК РЕДУКЦІЙНИЙ 45°



Lp	Артикул	Діаметр труби „Spiro”					
		ø100-3xø80	ø125-3x100	ø150-3x100	ø150-3x125	ø160-3x125	ø200-3x125
1	CZOR...-3x.../45-OC	30	31	35	35	36	41

... - ... - діаметр (напр. CZOR125-3x100/45-OC), OC-бляха оцинкована

КОЛІНА РЕГУЛЬОВАНІ



1 2

Lp	Артикул	Діаметр труби „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	KNS.../90-OC	7	7	7	7	7	7	7	8	9	11	14
2	KNS.../30-OC	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	10

... - ... - діаметр (напр. KNS125/90-OC), OC - бляха оцинкована

ДВІЙНИКИ ДЛЯ З'ЄДНАННЯ З ТРУБОЮ РСЧ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”											
		ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJS.../1-OC	-	-	28	-	-	-	-	-	-	32	-	45

... - ... - діаметр (напр. PJS110/1-OC), OC - бляха оцинкована

ДВІЙНИКИ



Lp	Артикул	Діаметр труби „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJS.../2-OC	9	9	9	9	9	9	10	10	10	16	17

... - ... - діаметр (напр. PJS125/2-OC), OC - бляха оцинкована

ДВІЙНИКИ



Lp	Артикул	Діаметр труби „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJS.../3-OC	16	16	16	17	17	17	17	17	17	22	24

... - діаметр (напр. PJS125/3-OC), OC - бляха оцинкована

ДВІЙНИК З ГНУЧ. РЕГУЛЯТОРОМ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJS.../C-OC	27	27	28	29	29	30	30	31	32	38	45

... -... - діаметр (напр. PJS125/C-OC), OC - бляха оцинкован

ДВІЙНИК З ГНУЧ.РЕГУЛЯТОРОМ І СИЛІНОВИМ УЩІЛЬНЮВАЧЕМ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”											
		ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJSS.../C-OC-SILIKON	37	37	39	-	-	41	-	-	43	49	54	63

... -Š... - діаметр (напр. PJSS125/C-OC-SILIKON), OC - бляха оцинкована

ДВІЙНИК З ГНУЧ. РЕГУЛЯТОРОМ І СИЛІК. УЩІЛЬНЮВАЧЕМ
ВЕРСІЯ З КУЧКОЮ OS/P І OS/N



Lp	АРТИКУЛ	DIAMETR TRUB Średnice rur „Spiro”											
		ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	PJSS.../C/OS/P-ML.CZ-OC-SILIKON	110	111	112	-	-	114	-	-	116	121	126	134
2	PJSS.../C/OS/N-ML.CZ-OC-SILIKON	99	100	101	-	-	103	-	-	105	110	115	123

... - діаметр (напр. PJSS125/C-OC-SILIKON), OC - бляха оцинкована
ML.CZ - фарбована на чорно
ML.B - фарбована на біло
P - прихований, N - поверхневий

ЗАСУВ ГІЛЬЙОТИННИЙ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	ZAS...-OC	19	24	24	24	24	24	25	25	25	29	31

... - діаметр (напр. ZAS125-OC), OC - бляха оцинкована

ФІЛЬТР КРУГЛИЙ
(КАНАЛЬНИЙ)
ФОК



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ„Spiro”											
		ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	FOK-.../FM-OC	-	30	-	-	-	32	-	-	34	35	40	46
2	FM-FOK-...-STOZEK	-	18	-	-	-	21	-	-	25	26	31	37
3	FW-FOK-...-PASTYLKA	-	9	-	-	-	11	-	-	13	14	16	19

... - діаметр (напр. FOK-125/FM-OC)
FM - вклад фільтра- з металу (темп. макс 250°C), FW - вклад фільтра - з волокна (макс. темп. 120°C)
OC - бляха оцинкована

СКРИНЬКА ФІЛЬТРА
НЕІЗОЛЬОВАНА/
ІЗОЛЬОВАНА



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”						
		ø100	ø120	ø125	ø150	ø160	ø180	ø200
1	SFS.../FM-OC	59	59	59	59	59	94	94
2	SFS.../IZ/FM-OC	72	72	72	72	72	124	124

.. - діаметр (напр. SFS125/FM-OC)
... - діаметр (напр. SFS125/IZ/FM-OC)
OC - бляха оцинкована
Фільтр: FM - фільтр металевий

БЛОК РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”				
		ø100-3x100	ø125-3x100	ø125-3x125	ø125-4x100	ø125-4x125
1	SRS...-...x...-OC	31	31	31	31	31
Lp	Kod produktu	Średnice rur „Spiro”				
		ø150-3x125	ø150-3x150	ø150-4x125	ø150-4x150	ø160-3x125
1	SRS...-...x...-OC	31	31	31	31	31

... - średnica dolotowa (np. SRS125-3x125-OC

OC — оцинкована сталь. Інші розміри під замовлення

БЛОК РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”				
		ø125-4x100	ø125-4x125	ø150-4x100	ø150-4x125	ø150-4x150
1	SRDS...x...x...-OC	32	32	32	32	32

... - średnica dolotowa (np. SRDS150-4x125-OC)
OC — оцинкована сталь. Інші розміри під замовлення

БЛОК РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”				
		ø125-3x100	ø150-3x100	ø150-3x125	ø150-5x100	ø150-7x100
1	SRRS...x...x...-OC	31	33	34	40	51

... - średnica (np. SRRS150-4x100-OC)

OC — оцинкована сталь. Інші розміри під замовлення

ЗАБІРНИК ПОВІТРЯ - КРУГЛИЙ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ		
		OC - ocynk	CH - chrom „Spiro”	ML - malowana
1	CZNP080-...	17	20	22
2	CZNP100-...	17	20	23
3	CZNP110-...	18	21	23
4	CZNP125-...	18	25	24
5	CZNP150-...	19	27	24
6	CZNP160-...	19	27	24
7	CZNP200-...	22	31	28

... - materiał (np. CZNP110-OC)

ML.B — виготовлено з оцинкованої сталі, пофарбованої порошковим методом у білий колір; ML.GR/RAL7016 — пофарбовано в графітовий колір

ЗАБІРНИК ПОВІТРЯ



Lp	АРТИКУ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”		
		OC - ocynk	CH - chrom	ML - malowana
1	CZNP-II-080-...	17	20	22
2	CZNP-II-100-...	17	20	23
3	CZNP-II-110-...	18	21	23
4	CZNP-II-125-...	18	25	24
5	CZNP-II-150-...	19	27	24
6	CZNP-II-160-...	19	27	24
7	CZNP-II-200-...	22	31	28

ЗАБІРНИК ПОВІТРЯ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”	
		CH - chrom	ML - malowana
1	CZNP-III-080-...	34	30
2	CZNP-III-100-...	35	31
3	CZNP-III-110-...	35	31
4	CZNP-III-125-...	35	31
5	CZNP-III-150-...	35	32
6	CZNP-III-160-...	35	32

... - materiał
ML.B — виготовлено з оцинкованої сталі з порошковим фарбуванням, ML.GR/RAL7016 — пофарбовано в графітовий колір

ЗАБІРНИК ПОВІТРЯ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”	
		CH - chrom	ML - malowana
1	CZNP-IV-080-...	49	41
2	CZNP-IV-100-...	50	42
3	CZNP-IV-110-...	50	42
4	CZNP-IV-125-...	50	42
5	CZNP-IV-150-...	51	43
6	CZNP-IV-160-...	51	43

... - materiał
ML.B — виготовлено з оцинкованої сталі з порошковим фарбуванням, ML.GR/RAL7016 — пофарбовано в графітовий колір

ЗАБІРНИК ПОВІТРЯ - RAINSTOP



КАНАЛ ПРЯМОКУТНИЙ



КАНАЛ ПРЯМОКУТНИЙ СКЛАДАЛЬНИЙ



КОЛІНО 90°



КОЛІНО 45° І 30°



КОЛІНО РЕГУЛЬОВАНЕ ПРЯМОКУТНЕ 45° - 90°



копiр

Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”	
		CH - chrom	ML - malowana
1	CZNP080-...-RS	57	62
2	CZNP100-...-RS	60	65
3	CZNP110-...-RS	60	65
4	CZNP125-...-RS	62	67
5	CZNP150-...-RS	65	70
6	CZNP160-...-RS	65	70
7	CZNP200-...-RS	75	80

... - матеріал (напр. CZNP110-CH-RS)

ML - виконано з бляхи хромованої пофарбовано порошковим нанесенням.

Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	KP150x50/1000-OC	14
2	KP150x50/500-OC	9
3	KP200x50/1000-OC	16
4	KP200x50/500-OC	10
5	KP200x90/1000-OC	18
6	KP200x90/500-OC	11

OC - Оцинкована сталь

Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	KPS150x50/2000-OC	26
2	KPS150x50/1000-OC	16
3	KPS150x50/500-OC	9
4	KPS200x50/2000-OC	33
5	KPS200x50/1000-OC	18
6	KPS200x50/500-OC	11
7	KPS200x90/2000-OC	34
8	KPS200x90/1000-OC	19
9	KPS200x90/500-OC	12

OC - Оцинкована сталь

Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	KL150x50/90-OC	9
2	KL200x50/90-OC	10
3	KL200x90/90-OC1	10

OC -Оцинкована сталь

Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	KL150x50/45-OC	7
2	KL150x50/30-OC	7
3	KL200x50/45-OC	7
4	KL200x50/30-OC	7
5	KL200x90/45-OC	7
6	KL200x90/30-OC	7

OC - Оцинкована сталь

Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	KLN150x50/45-90-OC	26
2	KLN200x50/45-90-OC	29
3	KLN200x90/45-90-OC	30

OC - Оцинкована сталь

КОЛІНО РЕГУЛЬОВАНЕ
ПРЯМОКУТНЕ25° - 45°



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	KLN150x50/25-45-OC	18
2	KLN200x50/25-45-OC	20
3	KLN200x90/25-45-OC	21

OC - blacha ocynkowana

КОЛІНО РЕГУЛЬОВАНЕ
ПРЯМОКУТНЕ0°- 110°



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	KLN150x50/0-110-OC	41
2	KLN200x50/0-110-OC	45
3	KLN200x90/0-110-OC	46

OC - blacha ocynkowana

КОЛІНО РЕГУЛЬОВАНЕ
ПРЯМОКУТНЕ
СТІНА -ПІДЛОГА 0°- 110°



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	KSSN150x50/0-110-OC	39
2	KSSN200x50/0-110-OC	42
3	KSSN200x90/0-110-OC	44

OC - Оцинкована сталь

КОЛІНО РЕГУЛЬОВАНЕ „СТІНА
ПІДЛОГА”45°- 90°



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	KSSN150x50/45-90-OC	27
2	KSSN200x50/45-90-OC	28
3	KSSN200x90/45-90-OC	30

OC - Оцинкована сталь

КОЛІНО „СТІНА-ПІДЛОГА”



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	KSS150x50/90-OC	9
2	KSS150x50/45-OC	9
3	KSS200x50/90-OC	10
4	KSS200x50/45-OC	9
5	KSS200x90/90-OC	10
6	KSS200x90/45-OC	9

OC - Оцинкована сталь

ТРІЙНИК 90°



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	TRP150x50/90-OC	10
2	TRP200x50/90-OC	11
3	TRP200x90/90-OC	11

OC - Оцинкована сталь

ТРІЙНИК 45°



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	TRP150x50/45-OC	15
2	TRP200x50/45-OC	16
3	TRP200x90/45-OC	17

OC - Оцинкована сталь

ТРІЙНИК 90° I 120°



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	YP150x50/90-OC	11
2	YP150x50/120-OC	9
3	YP200x50/90-OC	11
4	YP200x50/120-OC	10
5	YP200x90/90-OC	12
6	YP200x90/120-OC	10

OC -Оцинкована сталь

ЧЕТВІРНИК



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	CZP150x50-OC	9
2	CZP200x50-OC	10
3	CZP200x90-OC	10

OC - Оцинкована сталь

КАНАЛ-ПЕРЕХІД L



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР									
		ø80	ø90	ø95	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150
1	KLO150x50/...-OC	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	KLO200x50/...-OC	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	KLO200x90/...-OC	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

... - średnica dolotowa (np. KLO150x50/125-OC)
OC - Оцинкована сталь

КАНАЛ-ПЕРЕХІД L



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР			
		KRL1	KRL14	KRL2	KRL3
1	KLP150x50/...-OC	12	12	12	12
2	KLP200x50/...-OC	12	12	12	12
3	KLP200x90/...-OC	13	13	13	13

... - średnica dolotowa (np. KLP150x50/KRL1-OC)
OC - Оцинкована сталь

РЕДУКЦІЯ СЕМЕТРИЧНА



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	RDSS100/150x50-OC	14
2	RDSS125/150x50-OC	14
3	RDSS150/150x50-OC	14
4	RDSS100/200x50-OC	15
5	RDSS125/ 200x50-OC	15
6	RDSS150/ 200x50-OC	15
7	RDSS100/200x90-OC	16
8	RDSS125/200x90-OC	16
9	RDSS150/200x90-OC	16
10	RDSS160/200x90-OC	17

OC - Оцинкована сталь

РЕДУКЦІЯ НЕСЕМЕТРИЧНА



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	RDSS100/150x50-OC-NS	21
2	RDSS125/150x50-OC-NS	21
3	RDSS150/150x50-OC-NS	25
4	RDSS100/200x50-OC-NS	25
5	RDSS125/ 200x50-OC-NS	25
6	RDSS150/ 200x50-OC-NS	25
7	RDSS100/200x90-OC-NS	25
8	RDSS125/200x90-OC-NS	25
9	RDSS150/200x90-OC-NS	25
10	RDSS160/200x90-OC-NS	25

OC - Оцинкована сталь

РЕДУКЦІЯ НЕСЕМЕТРИЧНА



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	RDSS150x50/200x50-OC-NS	15
2	RDSS150x50/250x50-OC-NS	17
3	RDSS150x50/200x90-OC-NS	15
4	RDSS200x50/250x50-OC-NS	21
5	RDSS200x90/200x50-OC-NS	21
6	RDSS200x90/250x50-OC-NS	23

OC - Оцинкована сталь

З'ЄДНЮВАЧІ ВНУТРІШНІ



Lp	АРТИКУЛ	ВЕРСІЯ 1	ВЕРСІЯ 2
1	ZWP150x50/...-OC	2	2
2	ZWP200x50/...-OC	2	2
3	ZWP200x90/...-OC	2	3

... - wersja wykonania (1 lub 2) -
OC Оцинкована сталь(гр. 1,0)

ДВІЙНИК ПРЯМОКУТНИЙ



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	PJP150x50-OC	8
2	PJP200x50-OC	9
3	PJP200x90-OC	9

OC - Оцинкована сталь

ПОДОВЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	L=150	L=200	L=250
1	PP-KRL1/...-OC	4	4	5
2	PP-KRL14/...-OC	4	5	5
3	PP-KRL2/...-OC	4	5	5
4	PP-KRL3/...-OC	4	5	6

... - długość kanału
OC - Оцинкована сталь

ПОДОВЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР							
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150
1	PO.../150-OC	5	5	5	5	5	5	5	5
2	PO.../200-OC	6	6	6	6	6	6	6	6
3	PO.../250-OC	8	8	8	8	8	8	8	8

... średnica dolotowa (np. PO150/200-OC) -
OC - Оцинкована сталь

ДВІЙНИК ПРЯМОКУТНИЙ З ГНУЧКИМ РЕГ.



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	PJP150x50/C-OC	29
2	PJP200x50/C-OC	33
3	PJP200x90/C-OC	33

OC - Оцинкована сталь

ДВІЙНИК ПРЯМОКУТНИЙ З СИЛІК. УЩІЛЬН.



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	PJPS150x50/C-OC-SILIKON	43
2	PJPS200x50 /C-OC-SILIKON	48
3	PJPS200x90/C-OC-SILIKON	49

OC - Оцинкована сталь

ДВІЙНИК ПРЯМОКУТНИЙ
З СИЛІК. УЩІЛН.
ВЕРСІЯ З РУЧКОЮ OS/P І
OS/N



ТРІЙНИК З ЗАСЛОНКОЮ



ТРІЙНИК З ЗАСЛОНКОЮ І З ГНУЧ. РЕГ.



ТРІЙНИК З ЗАСЛОНКОЮ І З
ГНУЧ. РЕГ. ВЕРСІЯ З РУЧКОЮ
OS/P І OS/N



ТРІЙНИК ЗИМА/ЛІТО З
ЗАСЛОНКОЮ І ГНУЧ. РЕГ.



ТРІЙНИК З ЗАСЛОНКОЮ І
ГНУЧ. РЕГУЛЮВАННЯМ ВЕРСІЯ
З РУЧКОЮ OS/P І OS/N



РЕШІТКА НА ЗАКІНЧЕННЯ
КАНАЛІВ



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	PJPS150x50/C/OS/P-ML.CZ-OC -SILIKON	116
2	PJPS200x50/C/OS/P-ML.CZ-OC -SILIKON	121
3	PJPS200x90/C/OS/P-ML.CZ-OC -SILIKON	122
4	PJPS150x50/C/OS/N-ML.CZ-OC -SILIKON	105
5	PJPS200x50/C/OS/N-ML.CZ-OC -SILIKON	110
6	PJPS200x90/C/OS/N-ML.CZ-OC -SILIKON	111

OC - бляха оцинкована

ML.CZ — пофарбовано в чорний колір, ML.B —
пофарбовано в білий колір, P — приховано монтажу (під
штукатурку), N — накладного монтажу (настінна)

Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	TRP150x50/90/Z-OC	13
2	TRP200x50/90/Z-OC	14
3	TRP200x90/90/Z-OC	14

OC - OC - бляха оцинкована

Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	TRP/C150x50/90/Z-OC	44
2	TRP/C200x50/90/Z-OC	48
3	TRP/C200x90/90/Z-OC	50

OC - OC - бляха оцинкована

Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	TRP/C150x50/90/Z/OS/P-ML...-OC	136
2	TRP/C200x50/90/Z/OS/P-ML...-OC	139
3	TRP/C200x90/90/Z/OS/P-ML...-OC	141
4	TRP/C150x50/90/Z/OS/N-ML...-OC	122
5	TRP/C200x50/90/Z/OS/N-ML...-OC	125
6	TRP/C200x90/90/Z/OS/N-ML...-OC	128

OC - бляха оцинкована
... - В-білий, CZ-чорний
P- прихована, N- поверхнева

Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ Średnice rur „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	TZL/C...-OC	-	48	-	-	49	-	-	51	-	-	-

... - діаметр (напр. TZL/C100-OC)
OC - бляха оцинкована

Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР ТРУБ „Spiro”										
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
1	TZL/C.../OS/P-ML...-OC	-	131	-	-	132	-	-	133	-	140	147
2	TZL/C.../OS/N-ML...-OC	-	118	-	-	119	-	-	121	-	127	134

.. - діаметр (напр. TZL/C100/OS/P-MLCZ-OC)
... - В-білий, CZ-чорний
OC - бляха оцинкована
P- прихована, N- поверхнева

Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІР		ЦІНА	
		ЗОВНІШНІ	РАМКИ	KRCZNP...x...-CH	KRCZNP...x...-CH-ML-...
1	KRCZNP150x50-CH	184x84	149x49	31	35
2	KRCZNP200x90-CH	234x124	199x89	39	44
3	KRCZNP300x50-CH	334x84	299x49	44	50

.... - Тип решітки (наприклад, KRCZNP150x50-CH; KRCZNP200x90-CH-ML-B)

CH — хромонікелева сталь, ML — пофарбовано (або із
порошковим фарбуванням)

КОЛЬОРИ: CZ — чорний В — білий, інші кольори під замовлення

СПІРО-РОЗ'ЄМ



Lp	АРТИКУЛ	ДІАМЕТР									
		ø80	ø100	ø110	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø200
1	KSP...-OC	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
2	KSP...-OC/H100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

- średnica dolotowa (np. KSP125-OC)

OC - оцинкована сталь

ЗАБІРНИК ПОВІТРЯ



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА		
		OC ocynk	CH chrom	ML
1	CZNP150x50-...	19	24	26
2	CZNP200x50-...	20	28	27
3	CZNP200x90-...	20	29	27

... -Матеріал (наприклад, CZNP150x50-OC)

ML.B — виготовлено з оцинкованої сталі, пофарбованої порошковим методом у білий колір

ЗАБІРНИК ПОВІТРЯ



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА		
		OC ocynk	CH chrom	ML
1	CZNP-II-150x50-...	19	24	26
2	CZNP-II-200x50-...	20	28	27
3	CZNP-II-200x90-...	20	29	27

... -Матеріал (наприклад, CZN-II-150x50-OC)

ML.B — виготовлено з оцинкованої сталі, пофарбованої порошковим методом у білий колір

БЛОК РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІР					
		ø125/4x150x50	ø150/4x150x50	ø200/4x150x50	ø125/4x200x90	ø150/4x200x90	ø200/4x200x90
1	SRO-1- ... -OC	63	63	63	69	69	69

OC - Оцинкована сталь

БЛОК РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІР					
		ø125/3x150x50	ø150/3x150x50	ø200/3x150x50	ø125/3x200x90	ø150/3x200x90	ø200/3x200x90
1	SRO-2- ... -OC	63	63	63	69	69	69

OC - Оцинкована сталь


БЛОК РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІР					
		ø125/4x150x50	ø150/4x150x50	ø200/4x150x50	ø125/4x200x90	ø150/4x200x90	ø200/4x200x90
1	SRO-3- ... -OC	55	55	55	63	63	63

OC - Оцинкована сталь

БЛОК РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІР					
		ø125/2x150x50	ø150/2x150x50	ø200/2x150x50	ø125/2x200x90	ø150/2x200x90	ø200/2x200x90
1	SRO-4- ... -OC	51	51	51	58	58	59

OC - Оцинкована сталь


БЛОК РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІР		
		150x50/2x150x50	200x90/2x150x50	200x90/2x200x90
	1 SRP-1- ... -OC	46	53	53

OC - Оцинкована сталь


БЛОК РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІР
		200x90/3x150x50
1	SRP-2- ... -OC	55

OC - Оцинкована сталь


БЛОК РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІР		
		150x50/3x150x50	200x90/3x150x50	200x90/3x200x90
1	SRP-3- ... -OC	63	69	69

OC - Оцинкована сталь

БЛОК РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІР		
		150x50/4x150x50	200x90/4x150x50	200x90/4x200x90
1	SRP-4- ... -OC	63	69	69

OC - Оцинкована сталь

ЗАГЛУШКА ДО БЛОКУ РОЗГАЛУЖЕННЯ



Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІР	ЦІНА
1	ZSP 150X50-OC	150x50	4
2	ZSP 200X50-OC	200x50	5
3	ZSP 200X90-OC	200x90	5
4	ZSP 250X50-OC	250x50	6

OC - Оцинкована сталь


РЕВІЗІЙНІ ДВЕРЦЯТА



Lp	АРТИКУЛ	ЦІНА
1	DWG300x300-ML-B	153
2	DWG400x400-ML-B	169
3	DWG400x600-ML-B	197
4	DWG600x800-ML-B	229

B — білий колір
ML — чорна листова сталь, порошкове фарбування. Ізоляція: вермикуліт

РЕГУЛЬОВАНА ДЕКОРАТИВНА РАМА

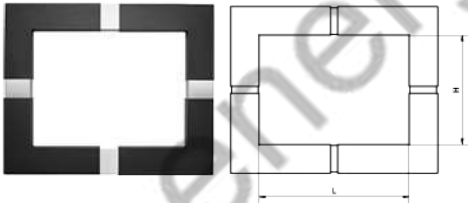

Lp	АРТИКУЛ	РОЗМІРИ	ЦІНА
1	WK-RWKR-1	H=445-660 mm L=625-830 mm	406

Матеріал: чорна листова сталь 1 мм, порошкове фарбування в колір: матовий чорний, хромонікелева сталь* (або нержавіюча сталь)

АЕРАТОР ДЛІА КАМІНУ



Lp	ОБЛАДНАННЯ	АРТИКУЛ	ø100	ø150
1	АЕРАТОР З ГРІЛКОЮ	ZNK...-CC	199	229
2	АЕРАТОР для каміна з електричним сервоприводом TF230)	ZNK...-CC/TF230	468	515
3	АЕРАТОР ля каміна з електричним сервоприводом TF24	ZNK...-CC/TF24	444	491
4	АЕРАТОР з ручкою регулювання OS, прихований монтаж	ZNK...-CC/OS/P-ML-...	334	343
5	АЕРАТОР з ручкою регулювання OS, накладний монтаж	ZNK...-CC/OS/N-ML-...	286	296

CC — повітрязабірник із хромонікелевої сталі 1.4301 (або із нержавіючої сталі 1.4301)
... - Діаметр (наприклад, ZNK150-CC)

ML-... — ручка регулювання, пофарбована в колір: B — білий, CZ — чорний (наприклад, ZNK150-CC/OS/P-ML-B)